

# Fuerteventura

K50150



indoor

RF



	ref.	dimensions mm.	inst.	finish	optic options	power	CRI		K	eff. Lm/W <sup>*1</sup>	lumen max. <sup>*1</sup>	dimm opt.	tech opt.	watt max.	mA	sketch
	K50150	.01 Ø85x65	.RF	●	■	.ST	.9	90	.27	92	780	▲	◆	8	200	
									.30	95	800					
									.40	100	860					
			● ext-int finish		■ <sup>*2</sup>		15   25   .38   60		▲			◆			● ■ ▲	
				.BK-BK   .WH-WH				.DA   .PU   .D1   .PC						K50150.01.RF.XX.38.ST.8.XX.XX		
	K50150	.02 Ø100x75	.RF	●	■	.ST	.9	90	.27	85	1065	▲	◆	12	300	
									.30	88	1100					
									.40	90	1130					
			● ext-int finish		■ <sup>*2</sup>		15   25   .38   60		▲			◆			● ■ ▲	
				.BK-BK   .WH-WH				.DA   .PU   .D1   .PC						K50150.02.RF.XX.XX.ST.8.XX.XX		
	K50150	.03 Ø120x98	.RF	●	■	.ST	.9	90	.27	88	1835	▲	◆	20	300	
									.30	90	1890					
									.40	92	1920					
			● ext-int finish		■ <sup>*2</sup>		15   25   .38		▲			◆			● ■ ▲	
				.BK-BK   .WH-WH				.DA   .PU   .D1   .PC						K50150.03.RF.XX.XX.ST.8.XX.XX		

<sup>\*1</sup> Please might expect a max. 15% value reduction in finishes other than white. / Puede haber una reducción máx. del 15% en el dato de los acabados distintos al blanco.

<sup>\*2</sup> UGRs19 only for optic options 15° and 25°. Luminaire sold with a default of 38° degrees. Options for optics range from 15°, 25° and 60°. Please see the accessories page for more information. All accessories are shipped without being mounted to the luminaire. / UGRs19 solo en opciones ópticas 15° and 25°. Ver las opciones de ópticas 15°, 25° y 60° en la página de accesorios. La luminaria se vende con 38° por defecto. Los accesorios se envían sin montar en la luminaria.

# Fuerteventura IP65





K50153

indoor



RF

# Electricidad Y telecomunicaciones

	ref.	dimensions mm.	inst.	finish	optic options	power	CRI	K	eff. Lm/W*	lumen max.*1	dimming opt.	tech opt.	watt max.	mA	sketch
	<b>K50153</b>	<b>.01</b> Ø85x55	<b>.RF</b>	●	■	<b>.ST</b>	<b>.9</b> 90	<b>.27</b>	85	1065	▲	◆	12	300	
								<b>.30</b>	86	1075					
								<b>.40</b>	88	1100					
		● ext-int finish <b>.BK-BK   .WH-WH</b>		15   25   <b>.38</b>   60	▲	◆	<b>K50153.01.RF.XX.38.ST.9.XX.XX</b>								

\*1 Please might expect a max. 15% value reduction in finishes other than white. / Puede haber una reducción máx. del 15% en el dato de los acabados distintos al blanco.

\*2 UGR≤19 only for optic options 15° and 25°. Luminaire sold with a default of 38° degrees. Options for optics range from 15°, 25° and 60°. Please see the accessories page for more information. All accessories are shipped without being mounted to the luminaire. / UGR≤19 solo en opciones ópticas 15° and 25°. Ver las opciones de ópticas 15°, 25° y 60° en la página de accesorios. La luminaria se vende con 38° por defecto. Los accesorios se envían sin montar en la luminaria.

# Fuerteventura lur

K50154

indoor

SR



Electricidad  
Y telecomunicaciones

	ref.	dimensions mm.	inst.	finish	optic options	power	CRI	K	eff. Lm/W	lumen max.	dimmm opt.	tech opt.	watt max.	mA	sketch
	<b>K50154</b>	<b>.01</b> Ø78x102	<b>.SR</b>	●	■	<b>.ST</b>	<b>.9</b> 90	<b>.30</b>	72	722	▲	◆	10	300	
								<b>.40</b>	78	783					
				● ext-int finish <b>.BK-SB   .WH-SB</b>	■	<b>.38</b>	▲ <sup>x1</sup> <b>.DA   .PU   .D1   .PC</b>	◆	<b>K50154.01.SR.XX.38.ST.9.XX.XX</b>						

\*1 Dimmable driver for luminaire needs to be remote. / El driver dimable para la luminaria va en remoto.


# Fuerteventura

## aura

K50155

indoor

SR

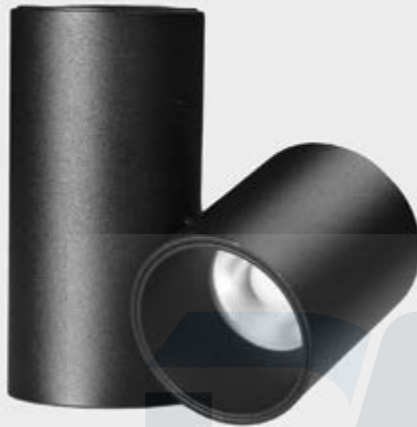

# Electricidad Y telecomunicaciones

	ref.	dimensions mm.	inst.	finish	optic options	power	CRI	K	eff. Lm/W <sup>*1</sup>	lumen max. <sup>*1</sup>	dim. opt.	tech. opt.	watt max.	mA	sketch	
	<b>K50155</b>	<b>.01</b> 94x45x90	<b>.SR</b>	●	■	<b>.ST</b>	<b>.9</b> 90	<b>.30</b>	83	580	▲	◆	7	200		
								<b>.40</b>	96	670						
				● ext-int finish	■		<b>.38</b>	▲ <sup>*2</sup>			◆				● ■ ▲	<b>K50155.01.SR.XX.38.ST.9.XX.XX</b>

<sup>\*1</sup> Please might expect a max. 15% value reduction in finishes other than white. / Puede haber una reducción máx. del 15% en el dato de los acabados distintos al blanco.

<sup>\*2</sup> Dimmable driver for luminaire needs to be remote. / El driver dimable para la luminaria va en remoto.